Victoria International

- predisposta a vaso chiuso -

Linea Termocucine da inserimento

Colore rivestimento

Bianco

Grigio

Rosso Bordeaux

Beige

Inox spazzolato

Bordeaux (a richiesta)

Colore cassetto legna e cruscotti frontali

Grigio (di serie)

Rosso Bordeaux (a richiesta)

Bianco (a richiesta)

Beige (a richiesta)

A richiesta: - versione con uscita fumi sinistra

dimensioni BxHxP (mm)	900x875x600 senza corrimano 1020x875x660 con corrimano
peso (kg)	290
boccafuoco BxHxP (mm)	205x215x360 con griglia fissa
forno BxHxP (mm)	338x347x435 acciaio inox spazzolato
corrimano (a richiesta)	in acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150
uscita fumi (a richiesta)	superiore sx - posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150
top (di serie)	½ toro da 40
top (a richiesta)	½ toro da 30 - dritto 30/40
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione a corredo
rendimento (%)	82,70
potenza termica nominale (kW)	13,75
potenza resa all'acqua (kW)	7,01
potenza resa all'aria (kW)	6,74
normativa europea	EN 12815

AZIENDA CERTIFICATA
BIMSchV 2015
normativa Tedesca

AZIENDA CERTIFICATA
Art. 15a B-VG
normativa Austriaca
Basse emissioni di CO

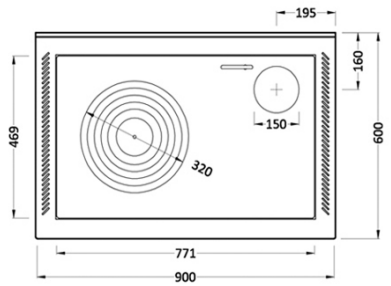

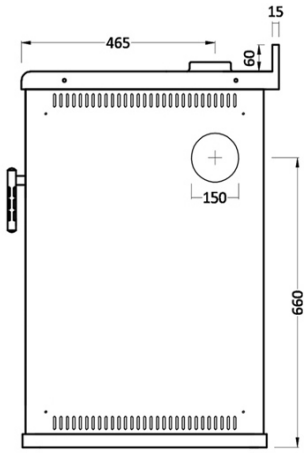

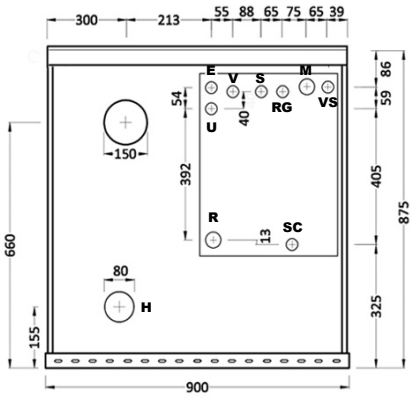

Legenda

M	Mandata	1" femmina
R	Ritorno	1" femmina
S	Sonda centralina	
RG	Registro di tiraggio automatico	
U	Uscita ¾" maschio (acqua calda)	
E	Entrata ¾" maschio (acqua fredda)	
V	Valvola di sicurezza 3 bar	
VS	Valvola sicurezza scarico termico	
SC	Scarico	
H	Predisposizione aria esterna Ø 80	

Victoria International

- predisposta a vaso chiuso - piastrellata -

Linea Termocucine da inserimento

Colore rivestimento con inserti

Bianco / Bianco

Grigio / Beige

Bordeaux / Bordeaux

Beige / Beige

A richiesta: - versione sinistra con porte senza inserti

dimensioni BxHxP (mm)	900x875x600 senza corrimano 1020x875x660 con corrimano
peso (kg)	290
boccafuoco BxHxP (mm)	205x215x360 con griglia fissa
forno BxHxP (mm)	338x347x435 acciaio inox spazzolato
corrimano (a richiesta)	in acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm150
uscita fumi (a richiesta)	posteriore o laterale dx Ø mm 150
top (di serie)	½ toro da 40
top (a richiesta)	½ toro da 30 - dritto 30/40
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione a corredo
rendimento (%)	82,70
potenza termica nominale (kW)	13,75
potenza resa all'acqua (kW)	7,01
potenza resa all'aria (kW)	6,74
normativa europea	EN 12815

AZIENDA CERTIFICATA
BIMSchV 2015
normativa Tedesca

AZIENDA CERTIFICATA
Art. 15a B-VG
normativa Austriaca
Basse emissioni di CO

Colore fianchi

- Bianco
- Rosso Bordeaux
- Inox spazzolato
- Grigio
- Beige

Colore inserti maiolica

- Beige
- Bianco
- Terracotta
- Cuoio
- Rosso Bordeaux

Inserti acciaio

- Inox spazzolato

Colore inserti pietra naturale

- Serpentino

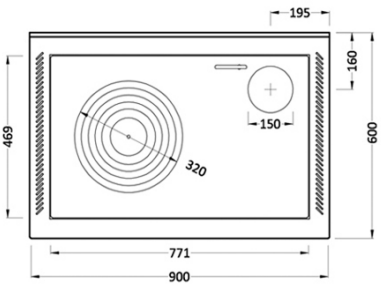

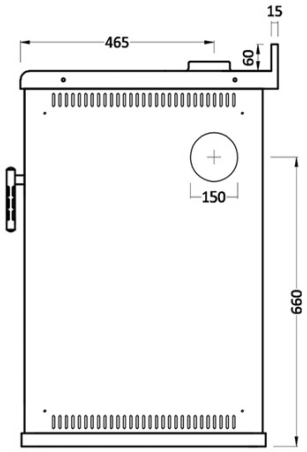

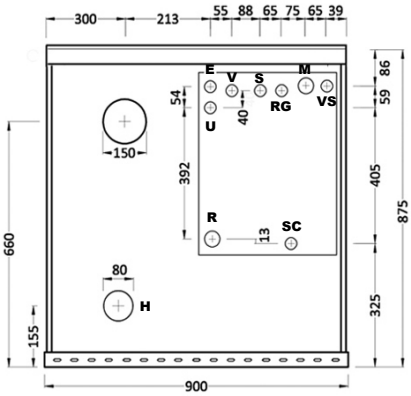

Legenda

M	Mandata	1" femmina
R	Ritorno	1" femmina
S	Sonda centralina	
RG	Registro di tiraggio automatico	
U	Uscita ¾" maschio (acqua calda)	
E	Entrata ¾" maschio (acqua fredda)	
V	Valvola di sicurezza 3 bar	
VS	Valvola sicurezza scarico termico	
SC	Scarico	
H	Predisposizione aria esterna Ø 80	