

## Colore rivestimento



Grigio



Rosso Bordeaux



Bianco



Beige



Inox spazzolato



Beige (a richiesta)

## Colore cassetto cenere e legna



Grigio (di serie)



Rosso Bordeaux (a richiesta)



Bianco (a richiesta)



Beige (a richiesta)

**dimensioni BxHxP (mm)** 1050x875x600 senza corrimano  
1170x875x660 con corrimano

**peso (kg)** 300

**boccafuoco BxHxP (mm)** 205x245x390

**forno BxHxP (mm)** 338x347x435 acciaio inox spazzolato

**corrimano** a richiesta in acciaio inox spazzolato

**uscita fumi (di serie)** superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

**uscita fumi (a richiesta)** posteriore o laterale dx Ø mm 140

**top (di serie)** dritto da 40

**top (a richiesta)** ½ toro da 40

**maniglie** acciaio cromato

**piastra** ghisa con cerchi di grosso spessore

**centralina** elettronica multifunzione installata sul fronte fianco sx



**rendimento (%)** 88,7

**potenza termica nominale (kW)** 12,4


**potenza resa all'acqua (kW)** 9,7

**potenza resa all'aria (kW)** 2,8

**normativa europea** EN 13240

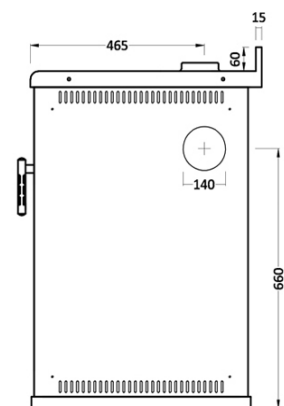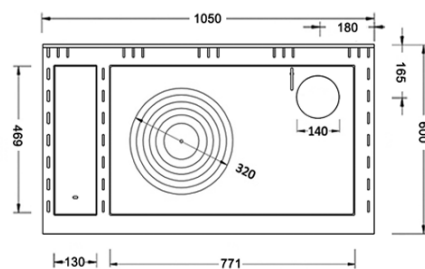

## PREDISPOSIZIONE A VASO CHIUSO

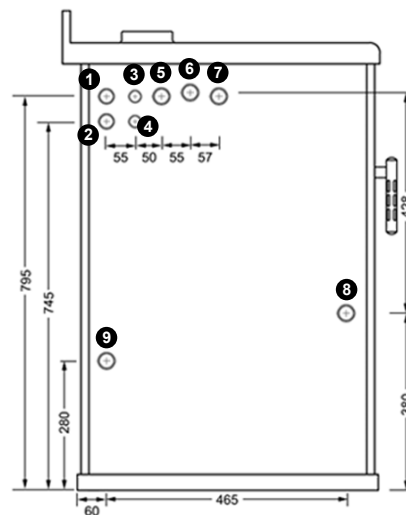

## Legenda

- 1) Sonda di regolazione aria comburente 1/2" femmina
- 2) Sonda valvola termica 1/2" femmina
- 3) Uscita serpentina acqua calda 1/2" maschio
- 4) Entrata serpentina acqua fredda 1/2" maschio
- 5) Sonda centralina 1/2" femmina
- 6) Mandata impianto 1" maschio
- 7) Valvola sicurezza 3 bar 1/2" femmina
- 8) Ritorno impianto 1" maschio
- 9) Scarico caldaia 1/2" femmina



### Colore rivestimento con inserti



Bianco / Bianco



Beige / Beige



Grigio / Bordeaux



Grigio / Serpentine

<b>dimensioni BxHxP (mm)</b>	1050x875x600 senza corrimano 1170x875x660 con corrimano
<b>peso (kg)</b>	300
<b>boccafuoco BxHxP (mm)</b>	205x245x390
<b>forno BxHxP (mm)</b>	338x347x435 acciaio inox spazzolato
<b>corrimano</b>	a richiesta in acciaio inox spazzolato
<b>uscita fumi (di serie)</b>	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140
<b>uscita fumi (a richiesta)</b>	posteriore o laterale dx Ø mm 140
<b>top (di serie)</b>	dritto da 40
<b>top (a richiesta)</b>	½ toro da 40
<b>maniglie</b>	acciaio cromato
<b>piastra</b>	ghisa con cerchi di grosso spessore
<b>centralina</b>	elettronica multifunzione installata sul fronte fianco sx
<b>rendimento (%)</b>	88,7
<b>potenza termica nominale (kW)</b>	12,4
<b>potenza resa all'acqua (kW)</b>	9,7
<b>potenza resa all'aria (kW)</b>	2,8
<b>normativa europea</b>	EN 13240

### Colore fianchi




### Colore inserti maiolica

		piccoli	grandi
Beige		✓	✓
Bianco		✓	✗
Terracotta		✓	✗
Cuoio		✓	✓
Rosso Bordeaux		✓	✓

### Inserti acciaio

		piccoli	grandi
Inox spazzolato		✓	✓



### Colore inserti pietra naturale

		piccoli	grandi
Serpentine		✓	✓

# Cristine



- a vaso chiuso - piastrellata -

### KIT DI SEPARAZIONE IDRAULICA CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

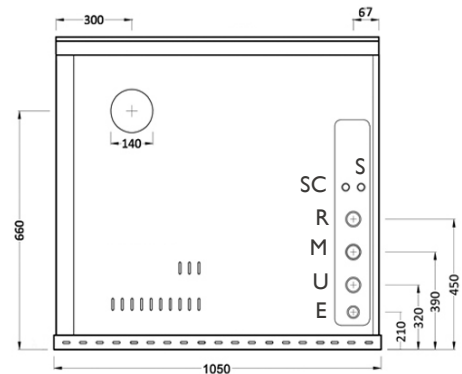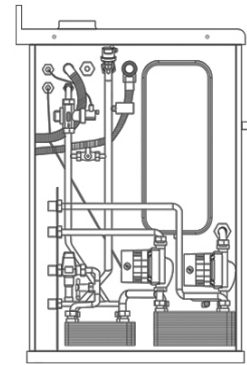

Legenda		
<b>M</b>	Mandata	¾" maschio
<b>R</b>	Ritorno	¾" maschio
<b>U</b>	Uscita	¾" maschio (acqua calda)
<b>E</b>	Entrata	1/2" maschio (acqua fredda)
<b>SC</b>	Scarico valvola sicurezza termica	
<b>S</b>	Sfiato	

### KIT DI SEPARAZIONE IDRAULICA SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

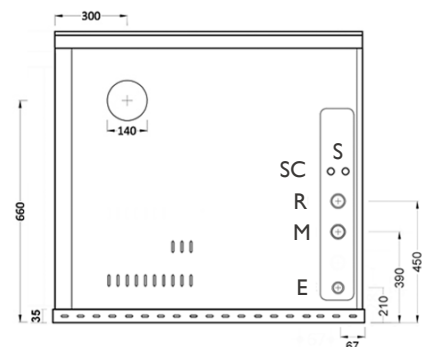

Legenda		
<b>M</b>	Mandata	¾" maschio
<b>R</b>	Ritorno	¾" maschio
<b>E</b>	Entrata	1/2" maschio (acqua fredda)
<b>SC</b>	Scarico valvola sicurezza termica	
<b>S</b>	Sfiato	