

## Colore rivestimento



Bianco



Grigio



Rosso Bordeaux



Beige



Inox spazzolato



Bordeaux (a richiesta)

## Colore cassetto legna e cruscotti frontali



Grigio (di serie)



Rosso Bordeaux (a richiesta)



Bianco (a richiesta)






Beige (a richiesta)

A richiesta: - versione con uscita fumi sinistra

<b>dimensioni BxHxP (mm)</b>	905x855x600 senza corrimano 1020x855x660 con corrimano
<b>peso (kg)</b>	290
<b>boccafuoco BxHxP (mm)</b>	205x215x360 con griglia fissa
<b>forno BxHxP (mm)</b>	338x347x435 acciaio inox spazzolato
<b>corrimano (di serie)</b>	in acciaio inox spazzolato
<b>uscita fumi (di serie)</b>	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150
<b>uscita fumi (a richiesta)</b>	superiore sx - posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150
<b>maniglie</b>	acciaio cromato
<b>piastra</b>	ghisa con cerchi di grosso spessore
<b>centralina</b>	elettronica multifunzione a corredo
<b>rendimento (%)</b>	82,70
<b>potenza termica nominale (kW)</b>	13,75
<b>potenza resa all'acqua (kW)</b>	7,01
<b>potenza resa all'aria (kW)</b>	6,74
<b>normativa europea</b>	EN 12815

AZIENDA CERTIFICATA  
**BIMSchV 2015**  
normativa Tedesca

AZIENDA CERTIFICATA  
**Art. 15a B-VG**  
normativa Austriaca  
Basse emissioni di CO

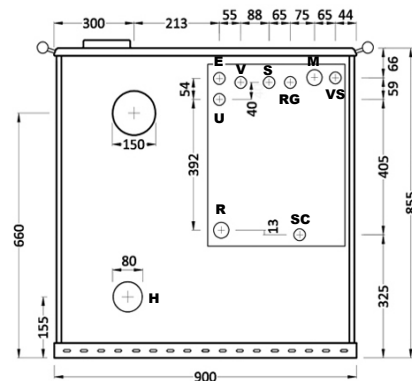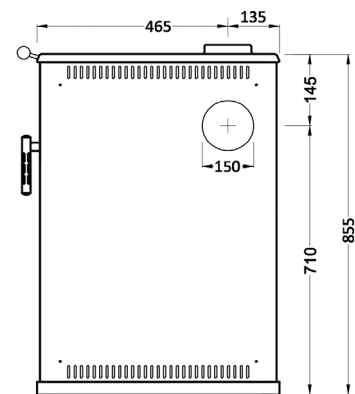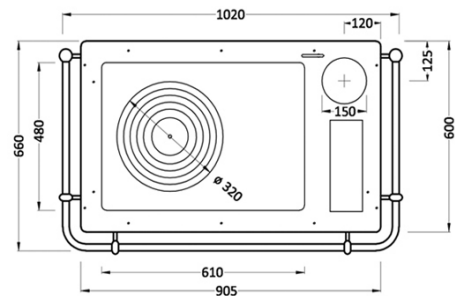

### Legenda

- M** Mandata 1" femmina
- R** Ritorno 1" femmina
- S** Sonda centralina
- RG** Registro di tiraggio automatico
- U** Uscita 3/4" maschio (acqua calda)
- E** Entrata 3/4" maschio (acqua fredda)
- V** Valvola di sicurezza 3 bar
- VS** Valvola sicurezza scarico termico
- SC** Scarico
- H** Predisposizione aria esterna Ø 80



## Colore rivestimento con inserti



Bianco / Bianco



Grigio / Beige



Grigio / Bordeaux



Grigio / Cuoio

A richiesta: - versione sinistra con porte senza inserti

<b>dimensioni BxHxP (mm)</b>	905x855x600 senza corrimano 1020x855x660 con corrimano
<b>peso (kg)</b>	290
<b>boccafuoco BxHxP (mm)</b>	205x215x360 con griglia fissa
<b>forno BxHxP (mm)</b>	338x347x435 acciaio inox spazzolato
<b>corrimano (di serie)</b>	in acciaio inox spazzolato
<b>uscita fumi (di serie)</b>	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150
<b>uscita fumi (a richiesta)</b>	posteriore o laterale dx Ø mm 150
<b>maniglie</b>	acciaio cromato
<b>piastra</b>	ghisa con cerchi di grosso spessore
<b>centralina</b>	elettronica multifunzione a corredo
<b>rendimento (%)</b>	82,70
<b>potenza termica nominale (kW)</b>	13,75
<b>potenza resa all'acqua (kW)</b>	7,01
<b>potenza resa all'aria (kW)</b>	6,74
<b>normativa europea</b>	EN 12815

AZIENDA CERTIFICATA  
**BIMSchV 2015**  
normativa Tedesca

AZIENDA CERTIFICATA  
**Art. 15a B-VG**  
normativa Austriaca  
Basse emissioni di CO

## Colore fianchi



## Colore inserti maiolica




		piccoli	grandi
Beige		✓	✓
Bianco		✓	✗
Terracotta		✓	✗
Cuoio		✓	✓
Rosso Bordeaux		✓	✓

## Inserti acciaio

		piccoli	grandi
Inox spazzolato		✓	✓

## Colore inserti pietra naturale

		piccoli	grandi
Serpentino		✓	✓

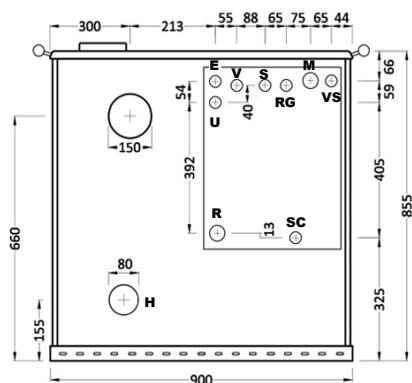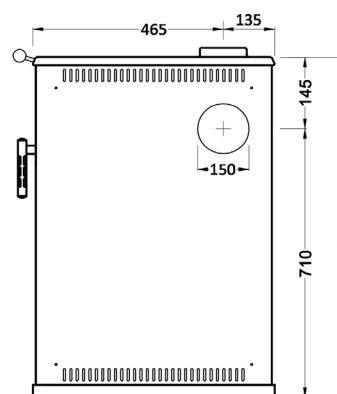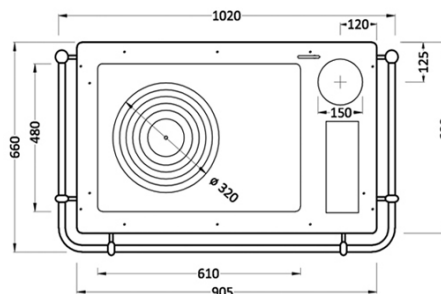

## Legenda

<b>M</b>	Mandata	1" femmina
<b>R</b>	Ritorno	1" femmina
<b>S</b>	Sonda centralina	
<b>RG</b>	Registro di tiraggio automatico	
<b>U</b>	Uscita 3/4" maschio (acqua calda)	
<b>E</b>	Entrata 3/4" maschio (acqua fredda)	
<b>V</b>	Valvola di sicurezza 3 bar	
<b>VS</b>	Valvola sicurezza scarico termico	
<b>SC</b>	Scarico	
<b>H</b>	Predisposizione aria esterna	Ø 80