

Colore rivestimento con porte nere



Nero



Bordeaux






Bianco



Beige



Inox spazzolato

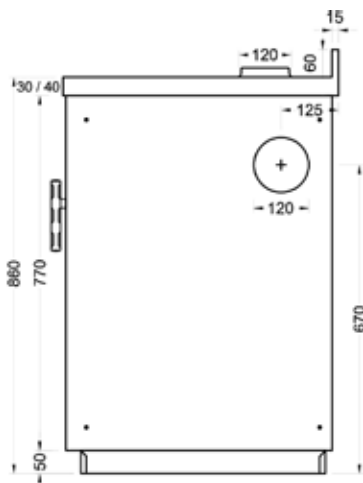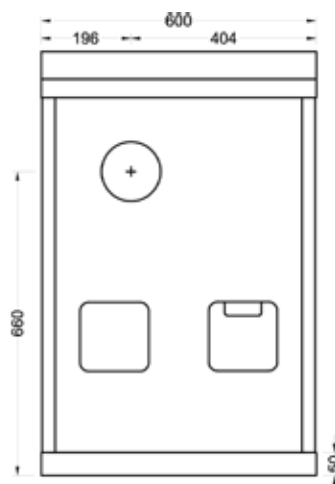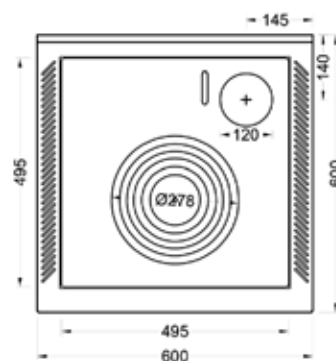

<b>dimensioni BxHxP (mm)</b>	600x860x600 senza corrimano 720x860x660 con corrimano
<b>peso (kg)</b>	170
<b>bocca fuoco BxHxP (mm)</b>	145x210x470
<b>forno</b>	225x235x410
<b>corrimano (a richiesta)</b>	acciaio inox spazzolato
<b>uscita fumi (di serie)</b>	superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 120
<b>uscita fumi (a richiesta)</b>	posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120
<b>ventilazione (a richiesta)</b>	con termostato portata m <sup>3</sup> /h 280
<b>top (di serie)</b>	diritto da 40
<b>top (a richiesta)</b>	½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30
<b>maniglie</b>	acciaio cromato
<b>piastra</b>	ghisa con cerchi
<b>rendimento (%)</b>	89,1
<b>potenza termica nominale (kW)</b>	6,2



## Colore rivestimento con porte inox



Nero



Bordeaux




Bianco



Beige



Inox spazzolato

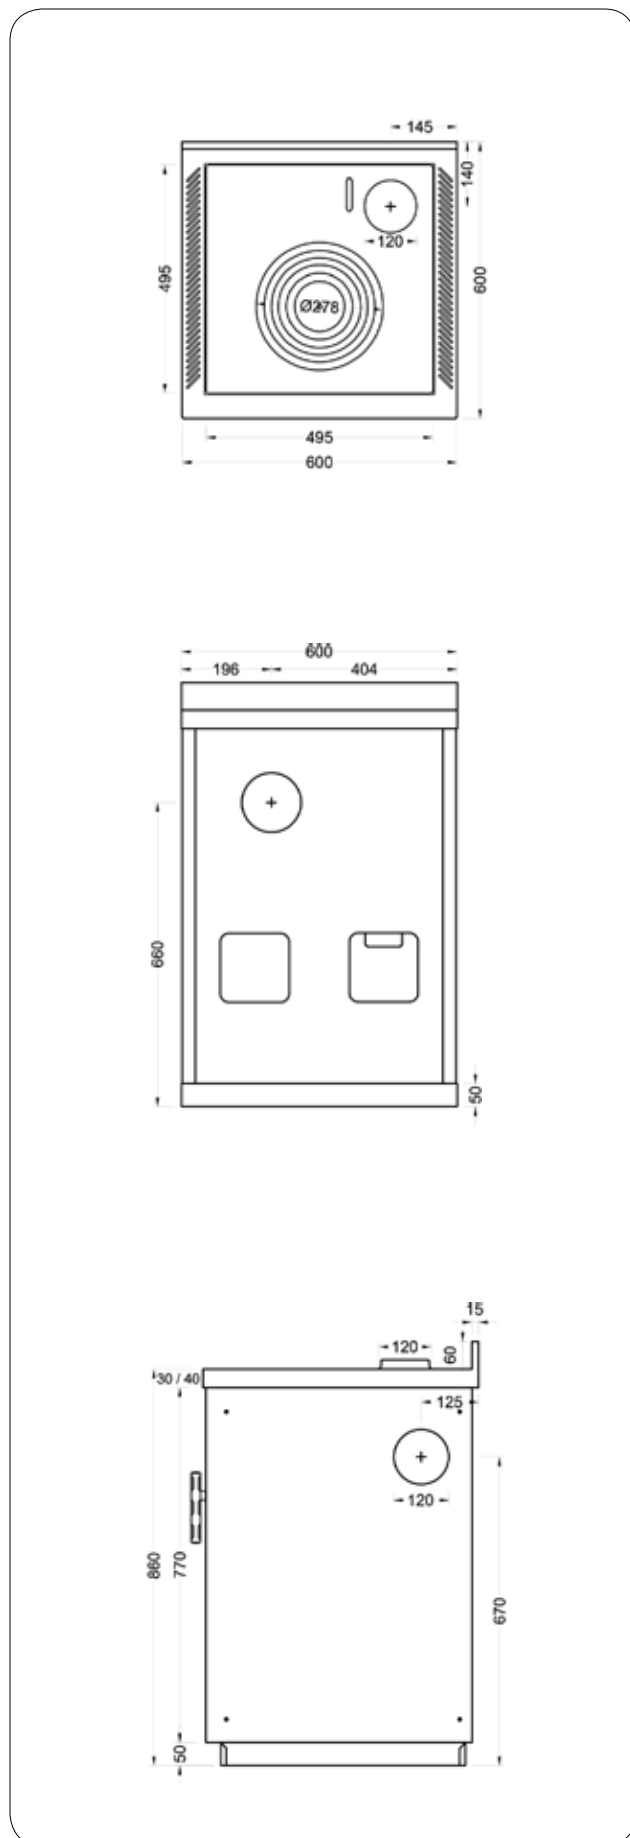

Linea Cucine da Inserimento

<b>dimensioni BxHxP (mm)</b>	600x860x600 senza corrimano 720x860x660 con corrimano
<b>peso (kg)</b>	170
<b>bocca fuoco BxHxP (mm)</b>	145x210x470
<b>forno</b>	225x235x410
<b>corrimano (a richiesta)</b>	acciaio inox spazzolato
<b>uscita fumi (di serie)</b>	superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 120
<b>uscita fumi (a richiesta)</b>	posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120
<b>ventilazione (a richiesta)</b>	con termostato portata m <sup>3</sup> /h 280
<b>top (di serie)</b>	diritto da 40
<b>top (a richiesta)</b>	½ toro da 30 - ½ toro 40- diritto 30
<b>maniglie</b>	acciaio cromato
<b>piastra</b>	ghisa con cerchi
<b>rendimento (%)</b>	89,1
<b>potenza termica nominale (kW)</b>	6,2