



DM 186 Classe 5 Stelle

Colore rivestimento



Grigio



Bianco



Bordeaux



Beige



Inox spazzolato



Bianco (a richiesta)

Colore cassetto cenere e legna



Grigio (di serie)



Bordeaux (a richiesta)




Bianco (a richiesta)




Beige (a richiesta)

KRYSTAL 100

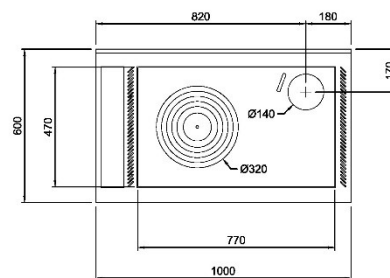


Legenda:

M	Mandata	1/2" maschio	SC	Scarico valvola sicurezza
R	Ritorno	1/2" maschio	U	Uscita 1/2" maschio (acqua calda)
S	Sfido		E	Entrata 1/2" maschio (acqua fredda)
RG	Registro di tiraggio automatico (posto all'interno del vano kit)			

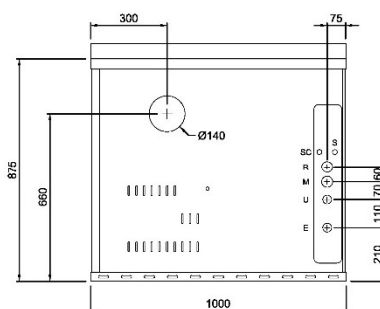

Nota:

Con kit idraulico di separazione senza produzione acqua sanitaria, viene escluso dal disegno vista posteriore il raccordo:
U Uscita 1/2" maschio (acqua calda)



dimensioni BxHxP (mm)	1000x875x600 senza corrimano 1120x875x660 con corrimano
peso (Kg)	265
boccafuoco BxHxP (mm)	205x180x440
forno BxHxP (mm)	335x245x410 acciaio inox spazzolato
corrimano (a richiesta)	acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140
uscita fumi (a richiesta)	posteriore o laterale dx Ø mm 140
top (di serie)	drogato da 40
top (a richiesta)	1/2" toro da 30/40 - drogato 30
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione installata sul fronte sx
emissioni di polveri al 13% O ₂ (mg/Nm ³)	12,0
rendimento (%)	93,6
potenza termica nominale (Kw)	14,1
potenza resa all'acqua (Kw)	9,1
potenza resa all'aria (Kw)	5,0





Colore rivestimento con inserti



Bianco / Bianco



Beige / Beige



Grigio / Beige



Grigio / Serpentino

dimensioni BxHxP (mm)	1000x875x600 senza corrimano 1120x875x660 con corrimano
peso (Kg)	265
boccafuoco BxHxP (mm)	205x180x440
forno BxHxP (mm)	335x245x410 acciaio inox spazzolato
corrimano (a richiesta)	acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140
uscita fumi (a richiesta)	posteriore o laterale dx Ø mm 140
top (di serie)	diritto da 40
top (a richiesta)	½ toro da 30/40 - diritto 30
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione installata sul fronte sx
emissioni di polveri al 13% O ₂ (mg/Nm ³)	12,0
rendimento (%)	93,6
potenza termica nominale (Kw)	14,1
potenza resa all'acqua (Kw)	9,1
potenza resa all'aria (Kw)	5,0

Colore fianchi



Bianco



Bordeaux



Inox
spazzolato



Grigio



Beige



Grigio
con inserti
in maiolica

Colore inserti maiolica



Beige



Bianco



Terracotta



Cuoio



Bordeaux

Inserti acciaio



Inox
spazzolato

Colore inserti pietra naturale



Serpentino

piccoli grandi

✓ ✓

✓ ✗

✓ ✗

✓ ✓

✓ ✓

piccoli grandi


✓ ✓

piccoli grandi

✓ ✓


KRYSTAL 100

piastrellata

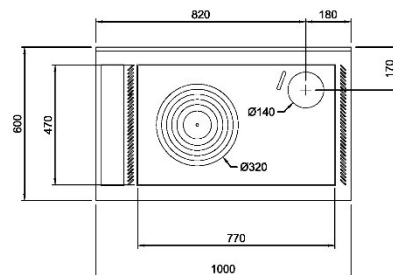

Legenda:

M	Mandata	¾" maschio	SC	Scarico valvola sicurezza
R	Ritorno	¾" maschio	U	Uscita ¾" maschio (acqua calda)
S	Sfiato		E	Entrata ¾" maschio (acqua fredda)
RO	Registro di tiraggio automatico (posto all'interno del vano kit)			

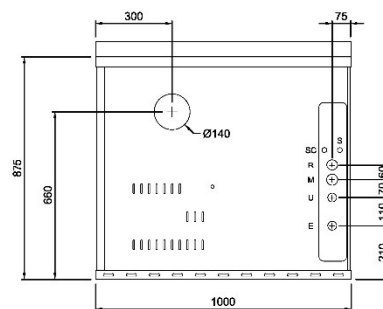

Nota:

Con kit idraulico di separazione senza produzione acqua sanitaria, viene escluso dal disegno vista posteriore il raccordo:

U Uscita ¾" maschio (acqua calda)

