



Colore rivestimento



★★★★★
DM 186 Classe 5 Stelle



Bordeaux



Inox




Grigio



Bianco


dimensioni BxHxP (mm)	1000x875x600 senza corrimano 1120x875x660 con corrimano
peso (Kg)	280
boccafuoco BxHxP (mm)	285x305x460 base focolare regolabile in altezza meccanicamente
forno BxHxP (mm)	305x385x405 acciaio inox spazzolato
corrimano (a richiesta)	acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140
uscita fumi (a richiesta)	posteriore o laterale dx Ø mm 140
top (di serie)	drotto da 40
top (a richiesta)	½ toro da 30/40 - dritto 30
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione installata sul fronte sx
emissioni di polveri al 13% O ₂ (mg/Nm ³)	12,0
rendimento (%)	93,6
potenza termica nominale (Kw)	14,1
potenza resa all'acqua (Kw)	9,1
potenza resa all'aria (Kw)	5,0

GRACE 100

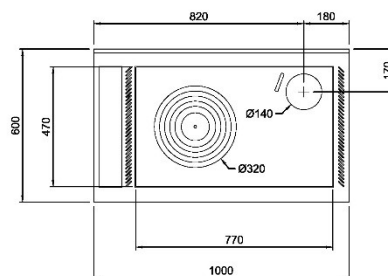

Legenda:


M	Mandata	½" maschio	E	Entrata ½" maschio (acqua fredda)
R	Ritorno	½" maschio	A	Predisposizione presa d'aria
U	Uscita ½" maschio (acqua calda)		RG	Registro di tiraggio automatico (posto all'interno del vano kit)

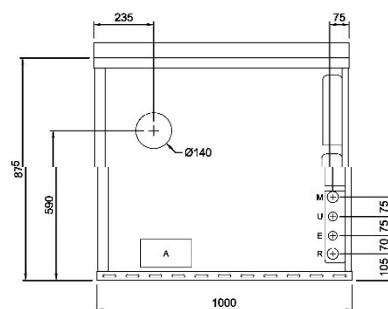

Nota:

Con kit idraulico di separazione senza produzione acqua sanitaria, viene escluso dal disegno vista posteriore il raccordo:

U Uscita ½" maschio (acqua calda)





GRACE 100

piastrellata

Colore rivestimento con inserti



Beige/Beige



Bordeaux/Bordeaux



Bianco/Bianco



Serpentino/Serpentino

dimensioni BxHxP (mm)	1000x875x600 senza corrimano 1120x875x660 con corrimano
peso (Kg)	280
boccafuoco BxHxP (mm)	285x305x460 base focolare regolabile in altezza meccanicamente
forno BxHxP (mm)	305x385x405 acciaio inox spazzolato
corrimano (a richiesta)	acciaio inox spazzolato
uscita fumi (di serie)	superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140
uscita fumi (a richiesta)	posteriore o laterale dx Ø mm 140
top (di serie)	diritto da 40
top (a richiesta)	½ toro da 30/40 - diritto 30
maniglie	acciaio cromato
piastra	ghisa con cerchi di grosso spessore
centralina	elettronica multifunzione installata sul fronte sx
emissioni di polveri al 13% O ₂ (mg/Nm ³)	12,0
rendimento (%)	93,6
potenza termica nominale (Kw)	14,1
potenza resa all'acqua (Kw)	9,1
potenza resa all'aria (Kw)	5,0

Colore fianchi



Bianco



Bordeaux



Inox
spazzolato



Grigio



Beige



Grigio
con inserti
in maiolica

Colore inserti maiolica



Beige



Bianco



Terracotta



Cuoio



Bordeaux

Inserti acciaio



Inox
spazzolato

Colore inserti pietra naturale



Serpentino

piccoli grandi

✓ ✓

✓ ✗

✓ ✗

✓ ✓


✓ ✓

piccoli grandi

✓ ✓


piccoli grandi

✓ ✓

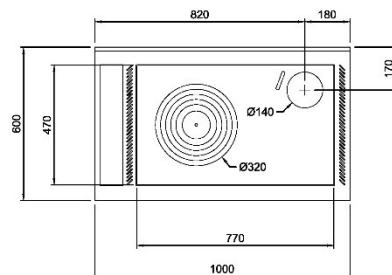

Legenda:

M	Mandata ½" maschio	E	Entrata ½" maschio (acqua fredda)
R	Ritorno ½" maschio	A	Predisposizione presa d'aria
U	Uscita ½" maschio (acqua calda)	RG	Registro di tiraggio automatico (posto all'interno del vano kit)

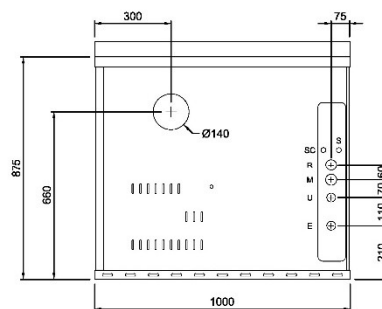

Nota:

Con kit idraulico di separazione senza produzione acqua sanitaria, viene escluso dal disegno vista posteriore il raccordo:

U Uscita ½" maschio (acqua calda)

